


Federmechaniken \varnothing 42 , 50 und 60 mm

Größen und Bestellbeispiele

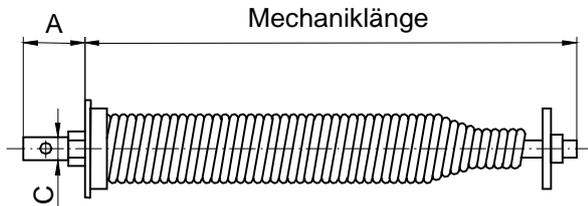

Maße in mm

\varnothing	A	C
42 (bis 20 kg)	19	13
42 (ab 30 kg)	26	18
50	37	16
60 (bis 28 kg)	37	20
60 (ab 40 kg)	45	20

Durchmesser 42 mm

Produktgruppe	Rohr- \varnothing in mm	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
2	42	4	000	R/L
2	42	6	000	R/L
2	42	10	000	R/L
2	42	15	000	R/L
2	42	20	000	R/L
2	42	30	000	R/L
2	42	35	000	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
15	326
17	406
14	406
14	556
17	656
16	656
16	756

Durchmesser 50 mm

Produktgruppe	Rohr- \varnothing in mm	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
2	50	7	000	R/L
2	50	12	000	R/L
2	50	16	000	R/L
2	50	20	000	R/L
2	50	25	000	R/L
2	50	35	000	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
11	411
12	561
14	667
13	661
13	761
13	761

Durchmesser 60 mm

Produktgruppe	Rohr- \varnothing in mm	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
2	60	10	000	R/L
2	60	15	000	R/L
2	60	20	000	R/L
2	60	28	000	R/L
2	60	40	000	R/L
2	60	50	000	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
12	561
11	661
13	761
13	761
15	911
13	1111

Bestellbeispiel: Federmechanik \varnothing 42 mm, Nennzugkraft 10 kg, rechts
Bestell-Nr.: 2421000R

Federmechaniken mit Sperrklinke, verlängert für mehr Umdrehungen oder verzinkt fragen Sie bitte gezielt an.