


# Federwellen $\varnothing$ 42, und 50 mm

## Größen und Bestellbeispiele

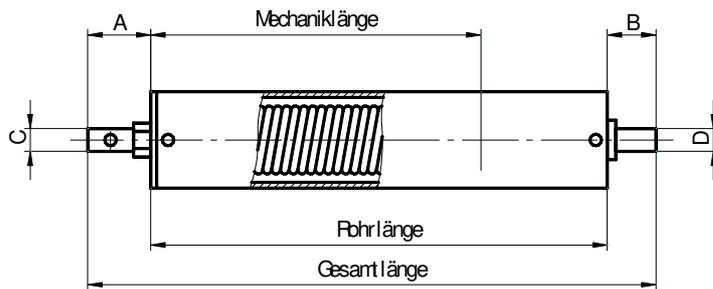

Federwelle (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
$\varnothing$ 42 (bis 20 kg)	17,5	17	13	10
$\varnothing$ 42 (ab 30 kg)	26	17	18	12
$\varnothing$ 50	37	17	16	12

Walzenkapsel aus Stahl innen oder Kunststoffwalzenkapsel mit Stahlbolzen

### Durchmesser 42 mm

Produktgruppe	Rohr- $\varnothing$ in mm	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
1	42	4	34 - 300	R/L
1	42	6	42 - 300	R/L
1	42	10	42 - 300	R/L
1	42	15	57 - 300	R/L
1	42	20	67 - 300	R/L
1	42	30	67 - 300	R/L
1	42	35	77 - 300	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
15	326
17	406
14	406
14	556
17	656
16	656
16	756

### Durchmesser 50 mm

Produktgruppe	Rohr- $\varnothing$ in mm	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
1	50	7	43 - 400	R/L
1	50	12	58 - 400	R/L
1	50	16	68 - 400	R/L
1	50	20	68 - 400	R/L
1	50	25	78 - 400	R/L
1	50	35	78 - 400	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
11	411
12	561
14	661
13	661
13	761
13	761

Bestellbeispiel: Federwelle  $\varnothing$  42 mm, Nennzugkraft 10 kg, Rohrlänge 145 cm, rechts  
Bestell-Nr.: 142 10 145 R

Federwellen mit Sperrklinke, verlängerte für mehr Umdrehungen oder mit verzinkter Mechanik fragen Sie bitte gezielt an.