


Federwelle \varnothing 60 mm

Größen und Bestellbeispiele

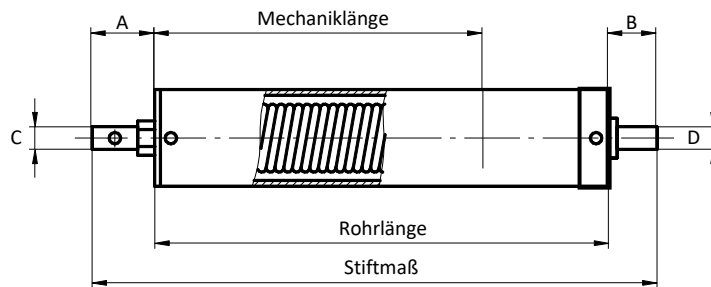

Federwelle (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
\varnothing 60 (bis 28 kg)	37	25	16	12
\varnothing 60 (ab 40 kg)	43	25	20	12

Walzenkapsel aus Stahl außen

Produktgruppe	Rohr- \varnothing in mm	SW	Nennzug in kg	Rohrlänge in cm	rechts/links
1	60	17	10	34 - 300	R/L
1	60	17	15	42 - 300	R/L
1	60	17	20	42 - 300	R/L
1	60	17	28	57 - 300	R/L
1	60	24	40	67 - 300	R/L
1	60	24	50	67 - 300	R/L

Gesamtumdrehungen	Mechaniklänge in mm
12	561
11	661
13	761
13	761
15	911
13	1111

Bestellbeispiel: Federwelle \varnothing 60 mm, Nennzugkraft 20 kg, Rohrlänge 145 cm, rechts
 Bestell-Nr.: 160 20 145 R

Verlängerte Federwellen für mehr Umdrehungen oder mit verzinkter Mechanik fragen Sie bitte gezielt an.